

HF630



Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

U N ”Ω ώ




ABOUT US

301633）是工信部



—

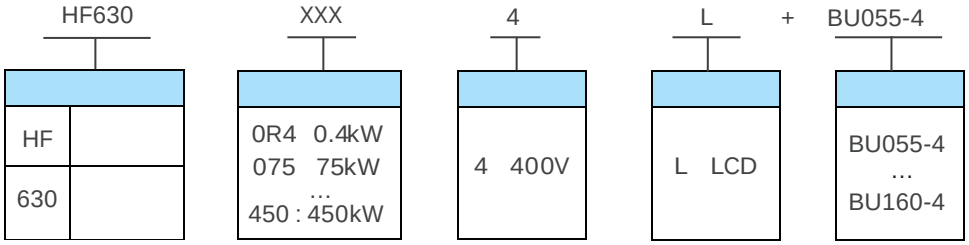


	[A]	[kW]		[kG]
HF630-0R4-4L	1.8	0.4	I1	3
HF630-0R7-4L	3.3	0.75		
HF630-1R5-4L	4.8	1.5		
HF630-2R2-4L	5.7	2.2		
HF630-3R7-4L	10.2	3.7	I2	3.5
HF630-5R5-4L	15	5.5		
HF630-7R5-4L	18	7.5		
HF630-011-4L	24	11		
HF630-015-4L	32	15	I3	4.5
HF630-018-4L	41	18.5		
HF630-022-4L	47	22	I4	10.5
HF630-030-4L	65	30		
HF630-037-4L	75	37		
HF630-045-4L	94	45	I5	35
HF630-055-4L	115	55		
HF630-075-4L	155	75		
HF630-090-4L	188	90	I6	52
HF630-110-4L	215	110		
HF630-132-4L	265	132	I7	108.5
HF630-160-4L	330	160		
HF630-185-4L	365	185		
HF630-220-4L	438	220	I8	146
HF630-250-4L	485	250		
HF630-280-4L	545	280		
HF630-315-4L	610	315		
HF630-355-4L	668	355	I9	210
HF630-400-4L	720	400		
HF630-450-4L	820	450		


150% 5 1


0.4kW-37kW ; 45kW-185kW 220kW


BU055-4	45kW-75kW
BU090-4	90kW-110kW
BU110-4	132kW
BU160-4	160kW-185kW

											8.8	kg
		H1	H2	W1	W2	D1	D2	A	B	Φ	M	
I1	0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kW	260	254	140	134	170	52.5	248	122		4-M5	3
I2	3.7kW 5.5kW 7.5kW	260	254	140	134	170	52.5	248	122		4-M5	3.5
I3	11kW 15kW 18.5kW											
I4	22kW 30kW 37kW											
I5	45kW 55kW 75kW											
I6	90kW 110kW											
I7	132kW 160kW 185kW											
I8	220kW 250kW 280kW 315kW											
I9	355kW 400kW 450kW											









H1
A

H2

H1
A

H2+120

W2

W2

D2

I4

I5-I6



I7-I9

		380V 480V
		50/60Hz
		-15% 10%
		fLN ±2% ±4% ≤2%fLN/s
		0
		1%
		0 300Hz
		1kHz 10kHz
		0.01Hz x0.1%
		(VC) (SVC) V/F
	V/F	
		PG PG
		300Hz
		0Hz/200%(VC SVC) 0.8Hz/150%(V/F)
		1:500(SVC) 1:1000(VC)
		±0.02% (VC) ±0.2% (SVC) ±0.5% (V/F)
		5 150% 1 200% 5
	PID	
		DP CAN Modbus Profinet
		8 2 -10 +10V 0mA/4mA 20mA
		5 3 2 2 0 +10V 0mA/4mA 20mA
	LCD	

NOTE





Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

027-87920068
027-87927299
www.gdetec.com
400-0077-570

2025.07

©
Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.