GUIDE

301633

HF630N系列变频器



GUIDE

Usf_l Esgbc Rcaf lmjmew Am,* Jrb,

4

027-87920068


005+65705077

www.gdetec.com

400-0077-570


0.04,./

Amnwpgefr¦ Usf_l Esgbc Rcaf lmjmew Am,* Jrb,

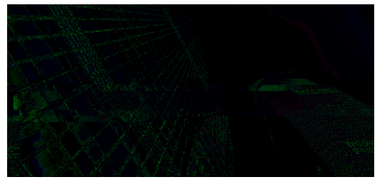


ABOUT US


301633）是工信部

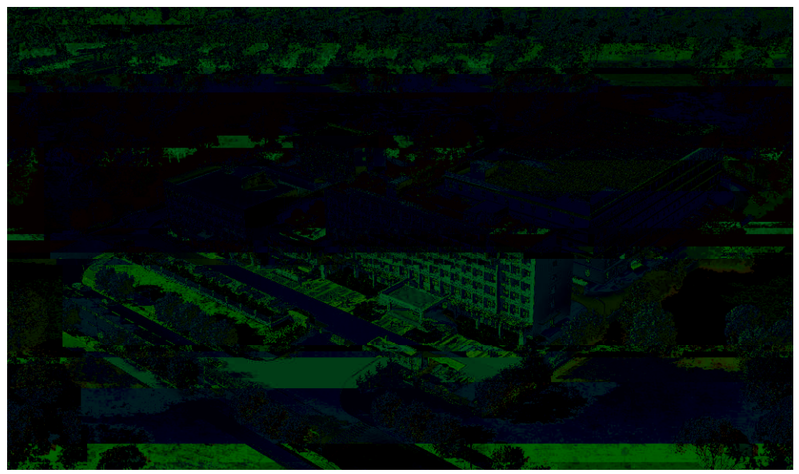

1

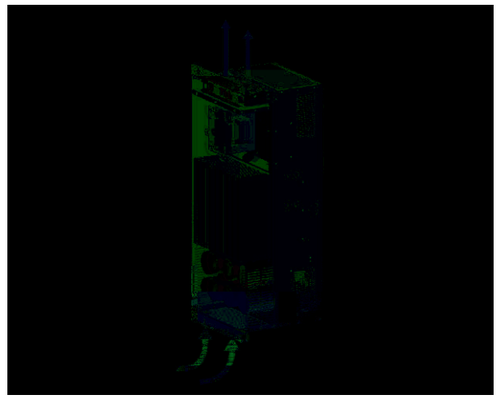



2

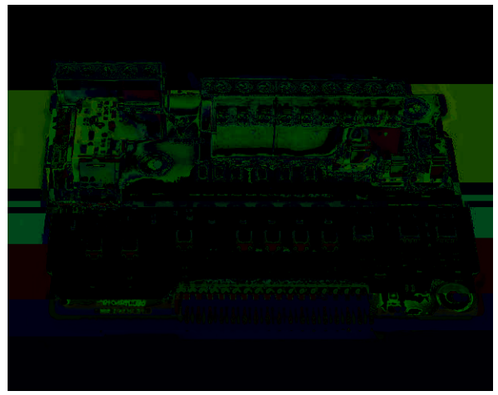


3


		-
		-

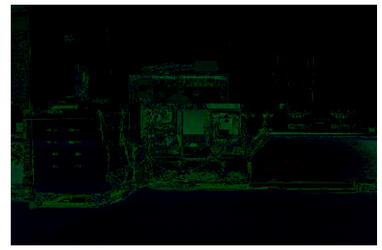











4 p

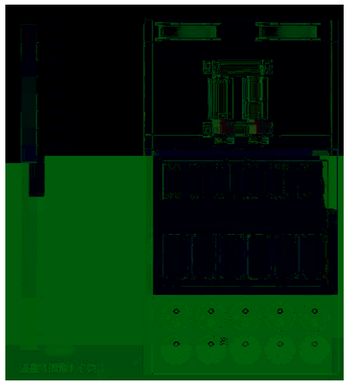



p

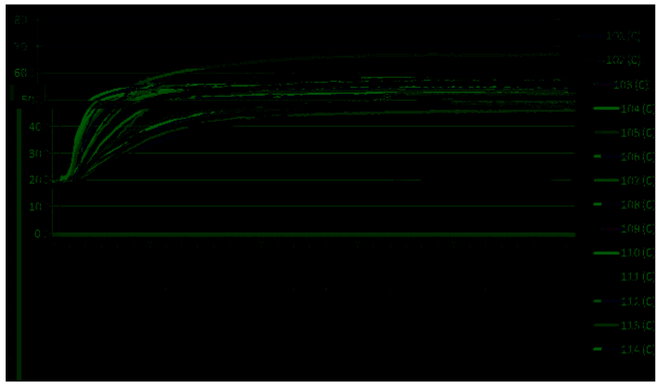

p


5 p






p

p

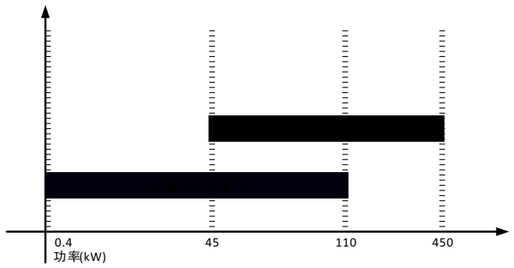


0.4kW~110kW标配内置制动单元；
45kW~450kW p


1 p

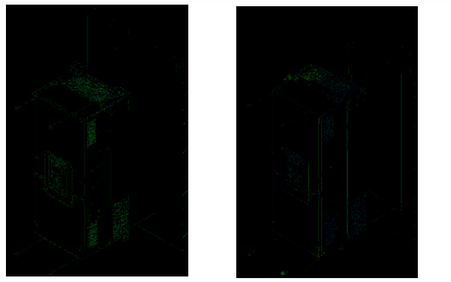

p

2 GuideInvSoft上位机软件 p

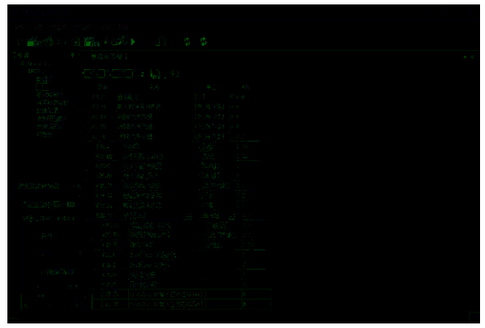

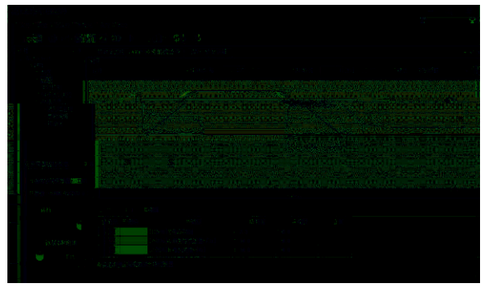

GuideInvSoft，

p


3 JAB p




LCD 240mm*160mm，支持
中文、英文、俄 ˇ p

p

1 0．# p

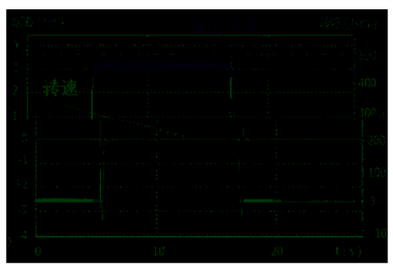

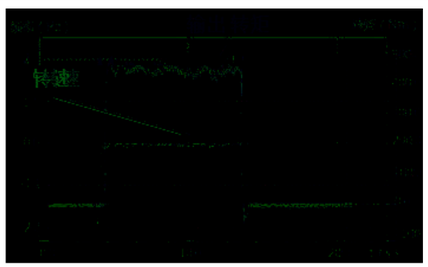

230Nm， 0rpm 200%
45kW 37kW 230Nm） 230Nm， 0rpm 200%

200%的额定转矩。

HF630N标准型变频器



HF630N

HF630N XX - XXX - 4 - XXX + X

HF630N

						Ymm[H*W*D	
	A	kW	A	kW			
FD41.L+.00+2	25	15+41L+.00+2					
FD41.L+.15+2	53	15	L#3	L1+2			
FD41.L+.23+2	72	23	53	15	L3	766*235*345,5	
FD41.L+.33+2	//3	33	72	23			
FD41.L+.53+2	/33	53	//3	33			
FD41.L+.7.+2	/66	7.	/33	53	L4	885*315*331,5	
FD41.L+//.+2	0/3	//.	/66	7.			
FD41.L+/10+2	043	/10	0/3	//.	L5	965*390*345,5	
FD41.L+/4.+2	1.1	/4.	043	/10			
FD41.L+/63+2	143	/63	1.1	/4.	L6	/.71(270(154	
FD41.L+0..+2	174	0..	143	/63			
FD41.L+00.+2	216	00.	174	0..			
FD41.L+03.+2	263	03.	216	00.	L7	1200*490*395,5	
FD41.L+06.+2	323	06.	263	03.			
FD41.L+1/3+2	4/.	1/3	323	06.	L/.	/1.3(5..(2/3	
FD41.L+133+2	446	133	4/.	1/3			
FD41.L+2..+2	50.	2..	446	133			
FD41.L+23.+2	60.	23.	50.	2..			

L À'" x@‰A ²•" 5T •WT# ‰\ï üë8€ Î• Ð `

HF630N

	LED/LCD	˘ ˘ p p
		˘ ˘ ˘ ˘ p
		˘ p
		1000 p 1000 100 1# p 3000 p
		+10_ ñ)40_ 40_ 1_ 1# p 50_ p +10_ p
		95#RH p
		+20_ ñ)60_ p
		98%
		ˇIO PG p
		p
		GNO.
		1,1kW 1,5kW p
		0

LED	JCB	EBFD+?IXV/	
Modbus RTU	K@./	EBFD+?K@V/	Modbus RTU
DP	BN./	EBFD+?BNV/	Profibus DP
PN	NL./	EBFD+?NLV/	Profinet
CAN	A?L./	EBFD+?ALV/	CANopen
PG	NE.0	EBFD+?NEV/	
PG	NE.1	EBFD+@NEV/	
PG	NE.2	EBFD+@NEW/	
IO 1	GM./	EBFD+?GMV/	7DI+4DO+Modbus RTU
IO 2	GM.0	EBFD+?GMV0	5DI+2DO（
IO 3	GM.1	EBFD+@GMV/	5DI+2DO+1AI+Modbus RTU （
1	NA./	EBFD+?EWX/	20DI+6DO+CANopen)Modbus RTU
3	NA.1	EBFD+?EWX1	0.BG)4BM

NOTE